

【参考資料】両替機(MC11C、MC11C-T)との接続方法 ※ネットワークカメラ(BB-SW175A)の場合

ネットワークカメラ(BB-SW175A)



カメラ本体裏側



- ①アラーム入力1
- ②アラーム入力2/アラーム出力
- ③アラーム入力3/AUX出力
- ④GND
- ⑤GND
- ⑥DC電源出力
電源出力電圧10.5~13V
電源出力電流100mA

外部I/O端子




←カメラ本体裏側配線

端子台 (AP3821)



タイマーリレー (ADX13021)

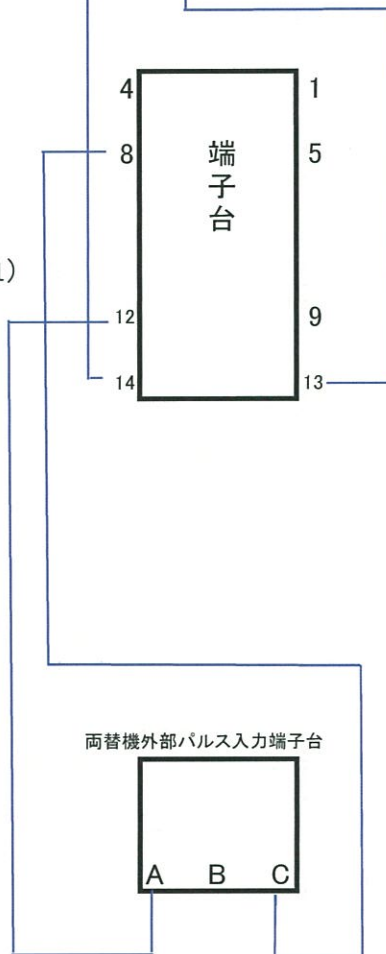


- ⒶA接点
- ⒷB接点
- ⒸCOM

両替機 MC11C



両替機外部パルス入力端子台



両替機外部パルス入力端子台イラスト

