

周辺機器

両替機
設置場所を選ばないスリムボディ。
HHH-MC11C
希望小売価格 **オープン価格***
HHH-MC11C-T(タナロック付)
希望小売価格 **オープン価格***



電源	単相100V 50/60Hz共用
消費電力	待機時8.5W 動作時32.0W
両替機能	1000円紙幣 → 100円硬貨 × 10枚
収納枚数	1000円紙幣:約460枚 100円硬貨:約1500枚
外形寸法	幅530 × 奥行400 × 高さ1300mm
製品質量	HHH-MC11C:約26kg HHH-MC11-T:約28kg

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

両替機能付自動販売機
スリムボディで両替機と
販売機の1台2役
HHH-GEX32
希望小売価格 **オープン価格***



HHH-GEX32 タナロック
希望小売価格 **オープン価格***

電源	単相100V 50/60Hz共用
消費電力	待機時12W 動作時23W
両替機能	1000円紙幣 → 100円硬貨 × 10枚、500円硬貨 → 100円硬貨 × 5枚
収納枚数	1000円紙幣:約430枚 500円硬貨:約150枚 100円硬貨:約300枚
販売商品数	2種類
販売商品 サイズ・ 収納数	幅55×奥行23×高さ102(mm)の場合:30個 幅50×奥行17×高さ70(mm)の場合:40個 幅55×奥行32×高さ102(mm)の場合:23個
外形寸法	幅360 × 奥行260 × 高さ1500mm
製品質量	約53kg

ランドリーカート

センスがよくて機能的。大きめのキャスター付なので
移動しやすく便利です。

HHH-ランドリーカートN(2台セット)
希望小売価格 39,500円(税別)

- 外形寸法:
幅685×奥行570×高さ642mm
- 製品質量:約8.5kg
- 入数:12台



錠剤型塩素系除菌剤

ドラム(槽)を除菌した洗濯機でキレイにお洗濯。

HHH-ジータブレット(2容器セット)

希望小売価格 7,500円(税別)

- 成分:塩素化イソシアヌル酸ナトリウム等
- 入数:2容器(各50錠入り)



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 万一の感電や落雷時における事故防止のために、専用のアースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- 機械の据付け、電気工事、ガス配管工事、給排水工事は、必ず専門の工事業者に依頼してください。
- (全自動洗濯乾燥機・全自動洗濯機・ふとん洗濯乾燥機) ●防水性のシートや衣類は、洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損傷やけがをするおそれがあります。
- (電気乾燥機) ●必ず定格電流以上のコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- (ドラム式全自動洗濯機・ガス乾燥機・全自動洗濯乾燥機・ふとん洗濯乾燥機) ●湿気や水気のある場所に据え付けるときには漏電遮断器を必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電するおそれがあります。
- (ガス乾燥機・全自動洗濯乾燥機・ふとん洗濯乾燥機) ●給気口および排気口を設けて十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故のおそれがあります。
- ガソリン・ベンジンなど引火性の危険物を貯蔵、または取扱う場所には設置しないでください。爆発、火災のおそれがあります。

★ 長年ご使用の機器の点検を! ★

このような症状は
ありませんか

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水もれる。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- タイマーが途中で止まることがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

定期点検

いつも安心してご使用いただくため、取扱説明書に記載されている点検を行ってください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。槽式洗濯機・電気乾燥機・洗濯乾燥機(電気乾燥方式)・・・製造打切り後6年、ドラム式全自動洗濯機・ガス乾燥機・全自動洗濯乾燥機・ふとん洗濯乾燥機・・・製造打切り後13年
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

- 商品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

業務用洗濯機お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口

0120-656-292 ■ 受付時間:9:00~18:00
FAX 0570-060-292 (有料)

●お客さまご相談窓口・修理サービスご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正しく把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

営業本部 コマーシャルランドリーグループ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

東日本営業所 電話 (03) 5922-3177

中部営業所 電話 (052) 263-6022

近畿・中国営業所 電話 (06) 4301-8320

九州営業所 電話 (092) 571-5271

- お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

H-COM0112

●このカタログの記述内容は2016年3月現在のものです。


AQUA

コインランドリーシステム

総合カタログ 2016-3

ホームページ aqua-has.com

全自動洗濯乾燥機/全自動洗濯機/衣類乾燥機/ふとん洗濯乾燥機
スニーカーランドリー/ITランドリーシステム/ICカードシステム

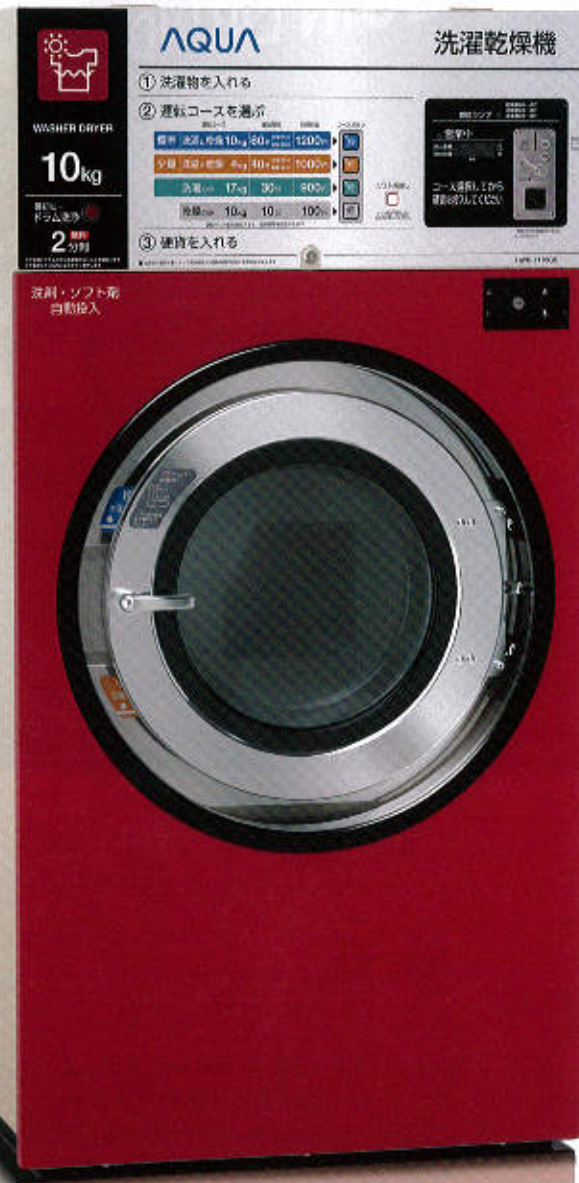

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、搬入設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれていません。

高機能機器と先進のソリューション

AQUAは、これからのコインランドリーをご提案します。



(店舗イメージ)



(店舗イメージ)

清潔

AQUA独自の電解水パワーで
清潔、除菌★1(HCW-5226C、5176C、5126Cのみ)

- 運転前にクリーンアップ、ドラム洗浄機能
- 衣類を清潔に仕上げる除菌すぎ機能

★1	
試験依頼先	(一社)品質管理研究所試験センター
試験依頼書発行番号	第0792169号
試験依頼先	(一社)日本食品分析センター
試験依頼書発行番号	第292021951-002号 第202121144-001号
試験方法	落下ろ過試験法
除菌の方法	電解
試験結果	99.9%以上

※除菌すすぎの場合
※水質によっては除菌効果が落ちる場合があります。

鮮やか

使いたい機器が、迷わず選べる
機能別ボディカラー。

- 機能イメージ色でのカラー展開
- 見やすく、分かりやすい操作パネル



全自動洗濯機 全自動洗濯乾燥機 ガス乾燥機

便利

オーナー様に負担の少ないシステムと
ユーザーフレンドリーな使いやすさ。

- AQUA独自の「IC+ITランドリーシステム」
- はじめての方でも安心、音声ガイダンス機能 (HWD-7276DC/7176GC、HDC-61476C/60696C/32576C/31476C/30876C、HWD-710F5Cのみ)
- 使いやすさを極めた、ななめドラムシリーズ (HCW-5226C/5176C/5126C/5107C、HWD-710F5Cのみ)



大型から小型まで。豊富なラインナップで、立地条件、
オーナー様のご要望に応じた店舗づくりをサポートします。



全自動洗濯乾燥機 全自動洗濯機 ガス乾燥機 小型コインランドリー ふとん洗濯乾燥機、スノーカーランドリー

全自動洗濯乾燥機

省スペース

洗濯機と乾燥機を別々に導入した場合と比較すると、設置スペースは約半分。スペースを有効に活用できます。



パヴァンレッド
HWD-7276GC HWD-7176GC
日本製



サンドページ
HWD-7276GCW HWD-7176GCW
日本製 受注生産


シワ・ムラを抑えながらしっかり洗ってスピード乾燥。運転音も静か!

布からみ・洗いムラを抑える

後面フラットドラム

後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいため乾燥効率がよくなり、シワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

●ドラム内の洗濯物の動きイメージ

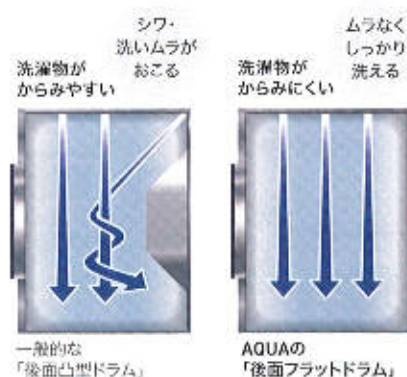

一般的な「後面凸型ドラム」 AQUAの「後面フラットドラム」

洗濯物の偏りを検知する

Gバランス制御

脱水時にドラム内の洗濯物の偏りをリアルタイムに検知し、適切に分散させスムーズに脱水するGバランス制御と、ショックアブソーバーを6本使用した強化防振機構により、高速脱水と、静音運転を可能にしました。高速脱水により乾燥時間を短縮し、ランニングコストを抑えます。

●Gバランス制御イメージ




偏りをチェック ▶ 分散する ▶ スムーズに高速脱水

乾きムラを抑えてスピード乾燥

熱風路ドラム

AQUA独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」を応用した「熱風路ドラム」を採用。右上前方側面から送り込まれた熱風が、バブルにより持ち上げられ広がって落ちる洗濯物にムラなくあたり、洗濯物の水分を蒸発させ湿気を含んだ空気を左上後方側面より効率的に排気。さらに効率のよいドラム反転制御で、洗濯物の偏りを抑制し、乾きムラを防いでスピード乾燥を実現しました。

●ドラムと熱風の動き

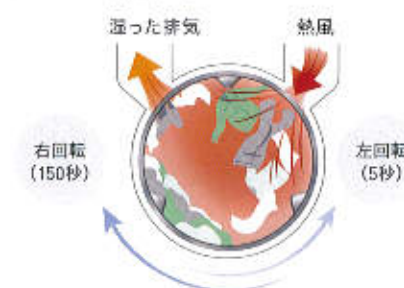

右回転 (150秒) 左回転 (5秒)

音声ガイド付きだから、分かりやすく使いやすい操作部

WASHER DRYER

16kg

最初にドラム洗浄 2分間

洗濯乾燥機

① 洗濯物を入れる

② 運転コースを選ぶ

標準	洗濯と乾燥 16kg	60分	1800円
少量	洗濯と乾燥 7kg	45分 <td>1600円</td>	1600円
	洗濯のみ 27kg	30分	1400円
	乾燥のみ 16kg	8分	100円

③ 硬貨を入れる

運転前にクリーンアップドラム洗浄機能

コインを入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

用途に合わせて選べる4コース

洗濯乾燥機だから、洗濯のみや乾燥のみも用途に合わせて選べます。

ソフト剤無しボタン

ソフト剤の投入を選択できます。アレルギー性皮膚炎などでソフト剤を使用したくない方にも配慮した、うれしい機能です。

大きく分かりやすいLED表示

大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。

コインメカ

稼働中のコイン誤投入を防ぐ、ブロック機能が搭載のコインメカを採用。

品番	HWD-7276GC		HWD-7176GC	
	洗濯/乾燥容量 (乾燥布質量)	ドラム容積	洗濯/乾燥容量 (乾燥布質量)	ドラム容積
カラー	パヴァンレッド/サンドページ (受注生産)		パヴァンレッド/サンドページ (受注生産)	
希望小売価格 (税別)	2,700,000円		1,950,000円	
衣類除菌機能	●	●	●	●
ドラム洗浄機能	●	●	●	●
音声ガイダンス機能	●	●	●	●
少量洗濯乾燥コース付き	●	●	●	●
洗濯剤自動投入	●	●	●	●
お湯洗い	●	●	●	●
使用硬貨	●	●	●	●
コイン収納枚数	●	●	●	●
使用料金の切替	●	●	●	●
電源	●	●	●	●
定格消費電力 (W)	1280 (脱水時)	840 (脱水時)	1280 (脱水時)	840 (脱水時)
消費電力 (Wh)	782 (洗濯乾燥標準時)	434 (洗濯乾燥標準時)	782 (洗濯乾燥標準時)	434 (洗濯乾燥標準時)
標準使用水量 (L)	約271	約175	約271	約175
LPガス (kW/kg/h)	20.9 (約1.49)	12.4 (約0.89)	20.9 (約1.49)	12.4 (約0.89)
都市ガス13A (kW/kcal/h)	20.9 (約18,000)	12.4 (約10,700)	20.9 (約18,000)	12.4 (約10,700)
都市ガス12A (kW/kcal/h)	19.4 (約16,700)	11.4 (約9,800)	19.4 (約16,700)	11.4 (約9,800)
排水 (mm)	φ200	φ150	φ200	φ150
給水/給湯 (mm)	3/4B (70A)	3/4B (70A)	3/4B (70A)	3/4B (70A)
排水 (mm)	φ200	φ150	φ200	φ150
ガス	12	7	12	7
最大風量 (m³/分)	12	7	12	7
運転目安時間 (分)	約60 (洗濯乾燥標準コース)		約60 (洗濯乾燥標準コース)	
直径×奥行 (mm)	800×540	850×510	800×540	850×510
回転数 (rpm)	40 (洗いすぎ)	45 (脱水)	40 (洗いすぎ)	45 (脱水)
脱水	800	850	800	850
乾燥	45	50	45	50
外形寸法 (mm)	幅1,003×奥行1,186×高さ1,976	幅855×奥行1,169×高さ1,820	幅1,003×奥行1,186×高さ1,976	幅855×奥行1,169×高さ1,820
製品質量	約700kg	約484kg	約700kg	約484kg
	● (一財)日本ガス機器検査協会形式認証品	●	● (一財)日本ガス機器検査協会形式認証品	●
	PSE対象外	PSE適合品	PSE対象外	PSE適合品

ロングライフ設計

大きなゴミも詰まらない、ジャバラ式排水バルブ。排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。




メンテナンスフリーの無給油軸受。定期的な給油が不要です。

万一の時に備えた、安心機能

- ドアロックスイッチ
- ドラム内温度検知
- 立ち上がり安全装置
- パナサー異常検知
- モーター異常検知
- 排水組立検知
- 異常検知
- フィルター検知

■寸法図 (単位:mm) ※()はHWD-7176GCのみ

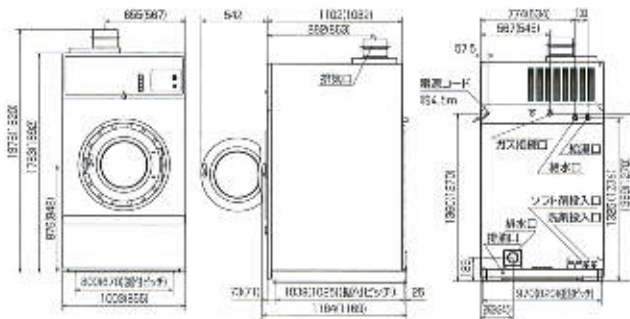

*1 試験体数(一財)日本食料分析センター、試験成績書発行番号:第202021951-002号、第202121144-001号、試験方法:寒天平板培養法、培養の方法:電熱、試験結果:99.9%以上。
*2 アクア(株)までお問い合わせください。

全自動洗濯乾燥機

全自動洗濯機

ガス乾燥機

1.7メートルドシステム
ふとん乾燥乾燥機

スリーカラーランドリー
小型コインランドリー

小型コインランドリー
専用ユニット

洗濯機・乾燥機

全自動洗濯機

電解水で清潔、除菌！*1

(HCW-5226C/5176C/5126Cのみ)

衣類を清潔に仕上げる
「除菌すすぎ」機能

すすぎ行程で衣類をしっかりと除菌*1、その効果は消臭にも発揮されます。



実験*1

電気分解によって試験水が透明に(有機物を分解)この仕組みを全自動洗濯機に応用しました。

*1 実際の全自動洗濯機の電解水濃度とは異なります。



*1	
試験依頼先	【一社】滋賀県産業試験センター
試験依頼書発行番号	第07X2169号
試験依頼先	【一社】日本食品分析センター
試験依頼書発行番号	第202021951-002号 第202121144-001号
試験方法	実入平液培養法
除菌の方法	電解
試験結果	99.9%以上

電解水は、水の電気分解によって生成される水素酸と電解酸素と電解水素酸とを生成します。この電解水の威力により、衣類の除菌*1効果を発揮します。そしてドラムに発生する異音などの抑制にも効果があります。

* 除菌すすぎの場合
* 水質によっては除菌効果が減る場合があります。

＜井戸水では効果がでないものもあります＞



ウォーターブルー
HCW-5226C HCW-5176C HCW-5126C
日本製



サンドベージュ
HCW-5226CW HCW-5176CW HCW-5126CW
日本製 電圧生産

ななめドラムで身体への負担を軽減。シワ・ムラを抑えてしっかり洗い、運転音も静か

出し入れラクラク、ユーザビリティ設計 ななめドラム

「洗濯物の出し入れ作業の負担を少しでも軽減したい」と、AQUAは考えました。人間工学的に追求した答えは「ななめドラム」。さらに、サイズと厚さを工夫した大口径ドラムで、シーツや毛布などの大物も出し入れもラクラク。

ユーザーに配慮した、独自のユーザビリティ設計です。

中腰の姿勢は腰に負担が
かかりやすい



一般的な「水平ドラム」

腰に負担の少ない姿勢で
出し入れ



AQUAの「ななめドラム」

布からみ・洗いムラを抑える

後面フラットドラム

後面フラットドラムの採用で、ドラム内で洗濯物がからまりあうのを抑えます。布からみが起こりにくいのでシワや洗いムラを抑えてキレイに仕上がります。

●ドラム内の洗濯物の動きイメージ

洗濯物がからみやすい 洗濯物がからみにくい

シワ・洗いムラがおこる



一般的な「後面凸型ドラム」

ムラなくしっかり洗える



AQUAの「後面フラットドラム」

洗濯物の偏りを検知

Gバランス制御

脱水時にドラム内の洗濯物の偏りをリアルタイムに検知し、適切に分散させスムーズに脱水するGバランス制御と、ショックアブソーバーを4本使用した防振機構により、高速脱水と、静音運転を可能にしました。



防振機構

●Gバランス制御イメージ



偏りをチェック ▶ 分散する ▶ スムーズに高速脱水

WASHER
17kg

最初に...
ドラム洗浄 2分間

AQUA 洗濯機

電解水 除菌すすぎ機能付

① 洗濯物を入れる

② 硬貨を入れる

洗濯料金 **900円 +100円**

運転前にクリーンアップ、ドラム洗浄機能

コインを入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

大きく分かりやすいLED表示

大きなLED表示で投入金額・残時間が見やすく分かりやすい。

ソフト剤無しボタン

ソフト剤の投入を選択できます。アレルギー性皮膚炎などでソフト剤を使用したくない方にも配慮した、うれしい機能です。

コインメカ

稼働中のコイン誤投入を防ぐ、ブロック機能搭載のコインメカを採用。

ロングライフ設計

水道代を抑えて、環境にもやさしい洗濯を可能に

ランニングコストの中で大きなウエイトを占める水道代を抑えて、環境にもやさしい洗濯を可能に。より少ない水量でベストな洗い上がりを実現するよう、洗濯プログラムの見直しを行いました。洗浄力を維持しつつ、最大約25%の節水を実現しています。

約25%
節水

メンテナンスフリーの無給油軸受

給油不要

定期的な給油が不要です。

大きなゴミも詰まらない、ジャバラ式排水バルブ
排水口の口径が大きいAQUA独自の構造で、大きなゴミが詰まりにくく、安心です。



閉じている状態

開いている状態

省スペース性と大容量を両立 [ハイパフォーマンスモデル]



HCW-5107C

ピクト(絵)表示採用
操作手順を楽々ナビゲート!

ドラム洗浄機能

コインを入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。



コインメカ

稼働中のコイン誤投入を防ぐ、ブロック機能搭載のコインメカを採用。

メンテナンスラクラク

上面、前面からアプローチできる

洗剤ポンプ、排水バルブなどに前面/上面からのアプローチが可能。背面スペースがとれない場合でのメンテナンス性が向上しました。



ロングライフ設計

コインランドリー機器としての耐久性と堅牢性を実現

家庭用洗濯機の約4倍の耐久回数をターゲットに開発。また、オールメタルボディの採用で堅牢性も実現しました。




* 15,000回の耐久試験をクリア!

※HCW-5107Cのみ


全自動洗濯機

洗濯方式	ななめドラム式			
	品番	HCW-5226C	HCW-5176C	HCW-5126C
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	22.0kg	17.0kg	12.0kg	10.0kg
ドラム容積	約218L	約169L	約123L	約99L
カラー		ウォーターブルー/サンドベージュ(受注生産)		ウォーターブルー
希望小売価格(税抜)	2,000,000円	1,650,000円	1,450,000円	470,000円
衣類除菌機能		電解水で除菌*		
ドラム(横)洗浄機能/洗剤自動投入/お湯洗い	●	●	●	●
少量洗濯コース付き	8kg(乾燥布重量)			
その他の特長		・扉中はドアが開かない「ロック機構」・衣類の出し入れが楽な「大口径ドア」		
使用硬貨		100円、500円		100円
コイン収納枚数		100円硬貨・500枚		100円硬貨・400枚
使用料金の切替		100~2,600円、100円単位		100~900円、100円単位
電源		三相200V(50-60Hz共用)		单相100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)	1,310(脱水時)	710(脱水時)	680(脱水時)	475(脱水時)
消費電力量(Wh)	326/421 (除菌すぎなし/あり)	205/258 (除菌すぎなし/あり)	194/247 (除菌すぎなし/あり)	104(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約337	約240	約194	約123
配管口径	給水/給湯 排水(mm)	89(呼び径75)		50(呼び径40)
運転目安時間(分)		約31/47(除菌すぎなし/あり)		約39
ドラム	直径×奥行(mm)	800×434	650×510	650×370
回転数	洗い・すすぎ (rpm)	600(中間)、800(最終)	45	45
外形寸法(mm)	幅×高さ×奥行(mm)	幅1,003×奥行1,141×高さ1,718	幅855×奥行1,142×高さ1,543	幅686×奥行839×高さ1,102
製品質量		約630kg	約445kg	約425kg
		PSE対象外	PSE適合品	PSE適合品

*1 試験成績表(一社)日本品質分析センター、試験成績書発行番号:第202201951-002号・第20221144-001号、試験方法:水天平法培養法、除菌の方法:電解、試験結果:99.0%以上。

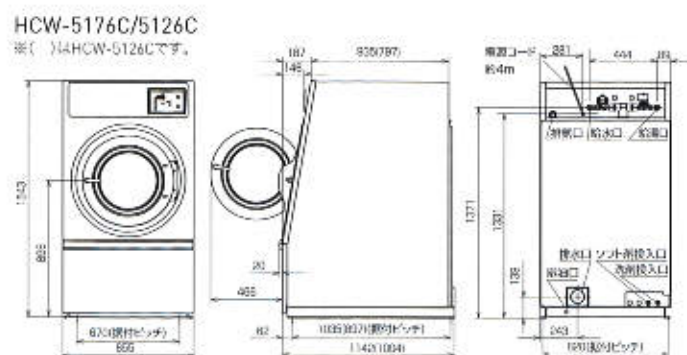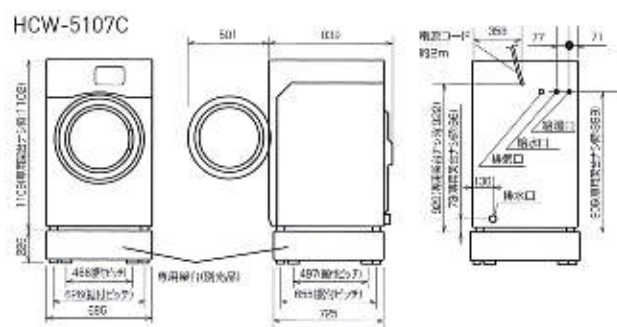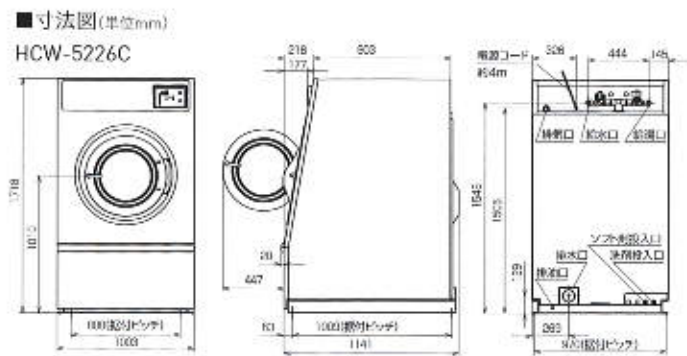

オプション(HCW-5107C用)

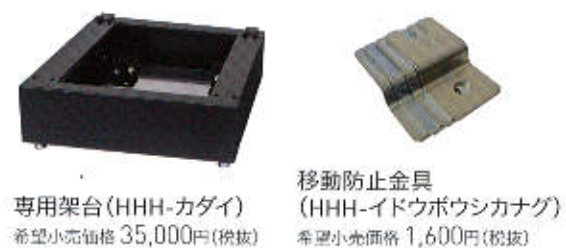

ガス乾燥機




ランニングコストを抑える、高効率乾燥

乾きムラを抑えてスピード乾燥

側面ワイドブロー方式

AQUA独自の効率的に洗濯物にムラなく熱風をあてる「側面ワイドブロー方式」。左上から右下へ、熱風を斜めに通すことで洗濯物への熱放射面積がアップし、スピード乾燥を実現したので、ランニングコストも抑えることができます。

側面ワイドブローイメージ

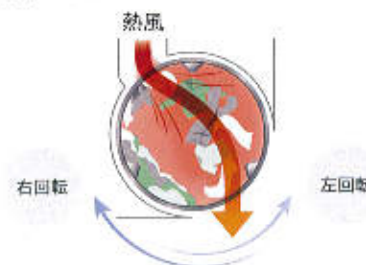

メンテナンスもラクラク

お手入れカンタン

今まで奥に傾いて取り付けしていたリントフィルターを、手前に傾けて取り付けることで、フィルター掃除やお手入れがカンタンになりました。



料金変更がより簡単に、遠隔料金変更対応

(ITランドリーシステム時:HCD-6147GC/3257GC/3147GC/3087GCのみ)

設定料金用のLED表示の搭載により、料金を遠隔操作で変更することが可能。キャンペーン時など、設定のために店舗に行く手間が省けます。

ガス乾燥機

15分 100円

100円 1分

遠隔操作設定変更例


100円で 6分間

100円で 12分間

ガス乾燥機

音声ガイダンス機能

操作に連動した音声で使い方をサポート。初めての方でもカンタンに使用できます。

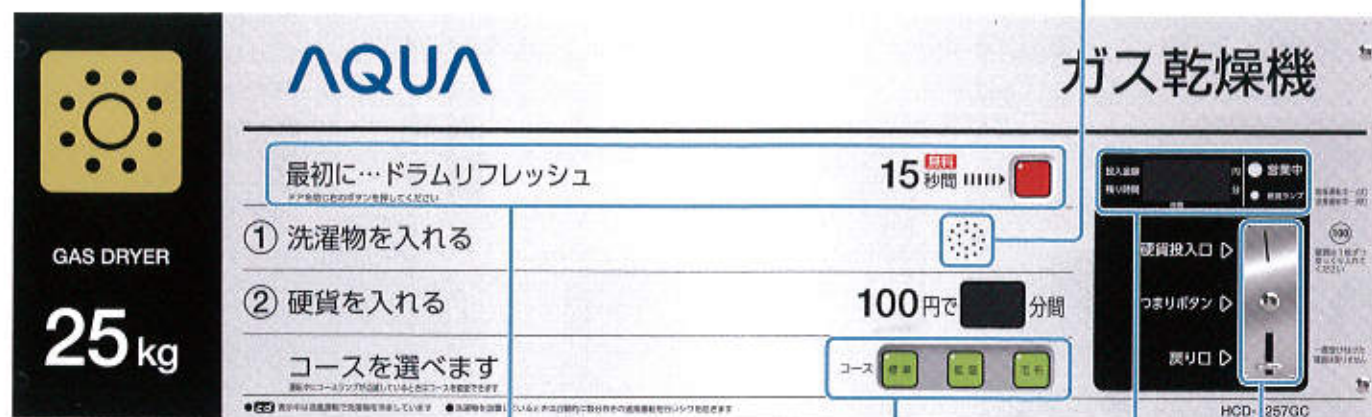

運転前にクリーンアップ ドラムリフレッシュ機能

(HCD-6147GC/3257GC/3147GC/3087GCのみ)
運転前にボタンを押すと、ドラム内に残っているホコリや小さなゴミを取り除くと同時に空気を入れ替えてくれるので、清潔感アップ。
お客様は毎回気持ちよく使用できます。

乾かす物に合わせて 選べる乾燥コース

(HCD-6147GC/3257GC/3147GC/3087GCのみ)
デリケートな衣類の傷みを抑える「低温コース」、過乾燥を抑えふんわり仕上げる「毛布コース」を採用。用途に合わせて3つの乾燥コースが選べます。

大きく見やすい LED表示

投入金額・残時間をより見やすく、分かりやすく表示。従来機種との約2倍の大きさのLED表示を採用しました。

コインメカ

稼働中のコイン誤投入を防ぐ、ブロック機能搭載のコインメカを採用。



万一の時に備えた、安心機能

- ドアスイッチ
- ドラム内温度検知
- 立ち消え安全装置
- バーナー異常検知
- モーター異常過熱検知
- 排気風量検知
- フィルター検知



一般財団法人
日本ガス機器検査協会
形式認証品


安心してガス乾燥機をご使用いただくために、AQUAの業務用ガス機器はすべて、一般財団法人日本ガス機器検査協会の形式認証(JIA形式認証)を取得しています。さらに、JIA防火性能評定の試験基準にも適合しているため、防火の観点から可燃物とされる壁とのすき間をあげずに設置が可能です。

※1 HCD-6147GCのみ
※2 HCD-3257GC/3147GC/3087GC


乾燥方式	ガス式				
	HCD-6147GC	HCD-6096GC	HCD-3257GC	HCD-3147GC	HCD-3087GC
乾燥容量(乾燥布質量)	14.0kg×2	9.0kg×2	25.0kg	14.0kg	8.0kg
ドラム容積	約286L×2	約227L×2	約527L	約286L	約181L
カラー	●	●	●	●	●
希望小売価格(税別)	1,450,000円	1,350,000円	1,050,000円	700,000円	580,000円
ドラムリフレッシュ	●	●	●	●	●
ステンレスドラム	●	●	●	●	●
音声ガイダンス機能	●	●	●	●	●
自動反転	●	●	●	●	●
クールダウン	●	●	●	●	●
左右ドア切換	●	●	●	●	●
使用硬貨	100円	100円	100円	100円	100円
コイン収納枚数	100円硬貨・500枚	100円硬貨・500枚	100円硬貨・500枚	100円硬貨・500枚	100円硬貨・500枚
使用時間切換	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円	1~30分まで1分単位/100円
電源	三相200V(50/60Hz共用) 単相200V(50/60Hz共用)	単相200V(50/60Hz共用)	三相200V(50/60Hz別付機)	一相200V(50/60Hz共用) 三相200V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)	515/650(50/60Hz)	515/650(50/60Hz)	620/660(50/60Hz)	310/390(50/60Hz)	310/390(50/60Hz)
LPガス(kW/kg/h)	41.0(約2.93)	35.8(約2.56)	27.9(約2.00)	16.9(約1.21)	15.1(約1.08)
都市ガス13A(kW/heat/h)	41.0(約35,300)	35.8(約30,800)	27.9(約24,000)	16.9(約14,500)	15.1(約13,000)
都市ガス12A(kW/heat/h)	39.6(約34,100)	34.5(約29,800)	26.3(約22,400)	15.7(約13,500)	14.1(約12,100)
最大風量(m³/分)	12.2/14.3(50/60Hz)	10.2/11.8(50/60Hz)	15.0/18.0(50/60Hz)	12.9/15.5(50/60Hz)	11.5/12.9(50/60Hz)
排気(mm)	φ200×2口	φ150×2口	φ200	φ200	φ150
ガス	Rc1/2(15A)×2	Rc1/2(15A)×2	Rc1/2(15A)	Rc1/2(15A)	Rc1/2(15A)
扉径×奥行(mm)	760×630	760×600	960×760	760×630	760×400
回転	自動反転式 (右30秒・停止・左5秒・停止)	自動反転式 (右30秒・停止・左5秒・停止)	自動反転式 (右90秒・停止・左5秒・停止)	自動反転式 (右90秒・停止・左5秒・停止)	自動反転式 (右90秒・停止・左5秒・停止)
回転数(rpm)	45	45	42	43	43
外形寸法(mm)	幅802×奥行1,153×高さ1,949	幅802×奥行1,023×高さ1,949	幅989×奥行1,225×高さ1,814	幅802×奥行1,020×高さ1,814	幅802×奥行707×高さ1,697
製品質量	約346kg	約324kg	約276kg	約209kg	約159kg
	(一財)日本ガス機器検査協会形式認証品	PSE対象外	PSE対象外	PSE対象外	PSE対象外

■寸法図(単位:mm)


HCD-6147GC/HCD-6096GC ※()は、HCD-6096GCです。

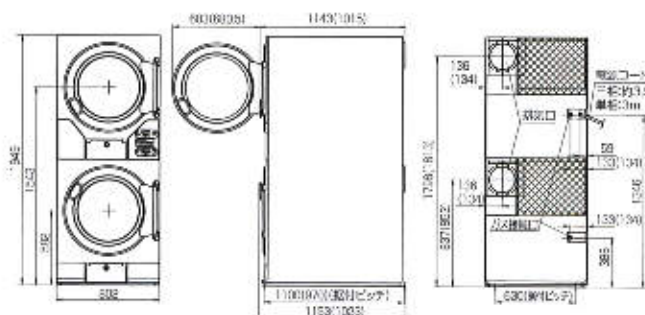

HCD-3257GC

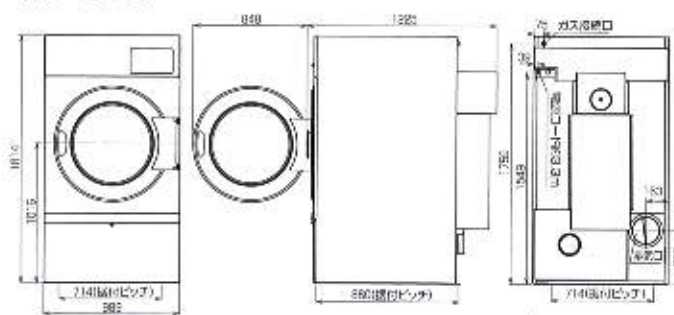

HCD-3147GC/3087GC ※()は、HCD-3087GCです。

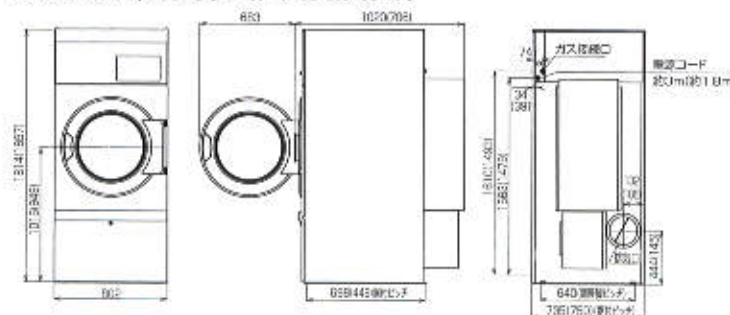

IC+ITランドリーシステム

■システム構成図

ITランドリーシステム

AQUA独自、コインランドリー経営をサポートする先進のソリューション。



ICカードシステム

ポイント制や独自サービスの導入でお客様の固定化に効果を発揮。

挿入・利用



ICカードコントローラー

発行・入金

はじめての人でも使いやすい、液晶タッチパネルと音声ガイダンス機能を装備。ICカードに残金をチャージすれば、繰り返し使用できます。



タッチパネルの項目を押します
紙幣をいれます
カード発行口から、カードが出ます

■ICカード発行機の仕様

品番	HIC-160B
希望小売価格(税別)	980,000円
形状	JIS X-6303 準拠 54×86×0.76(mm)
使用カード	材質 PET メモリ EE-PR0M、256B
カードフォーマット	独自のICカード専用フォーマット
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz共用
定格消費電力(W)	40W
外形寸法(mm)	幅400×奥行300×高さ1505mm
製品質量	約67kg

ICカード発行機

★ITランドリーシステム/ICカードシステムの各機器の価格については、本カタログ裏面のアウプ(株)までお問い合わせください。

■IT+IC必要別品対応機種一覧

品番	ITランドリーシステム		ICカードシステム		取付キット
	データコントローラー	インターフェイスキット	ICカードコントローラーWEBキット	ICカードコントローラー	
洗濯乾燥機	HWD-7276GC HWD-7176GC	内蔵	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-165T	不要
全自動洗濯機	HCW-5226C HCW-5176C HCW-5126C HCW-5107C	HHH-HIT-320IF1	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-162T	HHH-HIC-T162W
ガス乾燥機	HCD-6147GC HCD-6096GC HCD-3257GC HCD-3147GC HCD-3097GC	HHH-HIT-310DTC (1店舗に1台)	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-169T	不要
ふとん洗濯乾燥機	HWD-710FGC	内蔵	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-171T	不要
全自動洗濯機	MCW-C70 MCW-C45	HHH-HIT-320IF3	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-163T	HHH-HIC-T163W
スニーカーランドリー	MCW-W6C MCD-D6C	HHH-HIT-320IF3	HHH-HIT-320IF2	HHH-HIC-163T	HHH-HIC-T163W
カード発行機	HIC-160B	内蔵	不要	不要	不要

■インターフェイスキット HHH-HIT-320IF1/320IF3/320IF6の仕様

品番	HHH-HIT-320IF1	HHH-HIT-320IF3/320IF6
動作方法	コイン専用	コイン専用
取付方法	オプション内蔵	製品後面へ外付け
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
定格消費電力	2.3W 50/60Hz共用	
外形寸法	幅121×奥行155×高さ74mm	
製品質量	約1.3kg	


■データコントローラー HHH-HIT-310DTCの仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
定格消費電力	40W 50/60Hz共用
動作環境	0～50℃
外形寸法	幅310×奥行215×高さ111mm
製品質量	約2.8kg

★HHH-HIT-310DTCは1店舗に1台必要になります。

ふとん洗濯乾燥機

ふとんを丸洗い! しかも、洗濯から乾燥まで全自動。

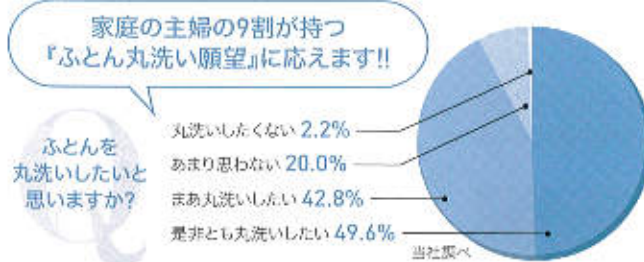

日本製

在庫僅少

ふとん洗濯乾燥機導入のメリット

- ダニにさようなら! 清潔ふとんで、健康に長年使用したふとんは汚れが蓄積して、ダニの格好の住み家となっています。アトピー性皮膚炎やぜんそくの原因となるダニのふんや死骸の除去には、なんといっても水洗いが効果的です。
- 快速介護は清潔なふとんから 高齢化社会において在宅介護の領域が広がっています。衛生対策の観点からも、ふとん洗いのニーズの活性化が予想されます。
- 大物もキレイに洗いたい キーワードは「清潔」「快速」「健康」。大容量家庭用洗濯機が売れているのは、毛布も洗いたいという消費者ニーズの現れです。
- ふとんも「進化」しています 洗えるふとんの清浄で、ふとん洗いのサービスは今後ますます不可欠になりそうです。
- 他店との差別化に!
 - 地域のお客様に「快眠」をお届けする、喜ばれるサービス
 - ふとん洗いをきっかけに、新規ファンの獲得を
 - 夏の閑散期の、来店促進に効果的です

初めての方にもカンタン

音声ガイダンス機能
操作に迷った音声で、使い方をサポートします。

浸透力をアップする

循環滝洗い
高速回転でドラムに貼り付けたふとんの中を洗浄水が回り抜け、中から外へ汚れを押し出すように洗い上げる「循環滝洗い」を採用。布傷みが少なく、中綿もよれにくく傷みにくい高機能の洗浄方式です。

中から乾く

高圧吸引乾燥
ふとんの中を熱風が通り抜け、中綿までしっかり乾燥させる「高圧吸引乾燥」。大型乾燥機で追加乾燥すれば、いっそうふっくらと仕上がります。


簡単操作の

タッチパネル
タッチパネルで洗濯コースを選ぶだけ。綿・羊毛・化繊の3コースは、詰め物の種類に合わせて最適な洗濯時間と乾燥温度がプログラムされています。表示内容は、アニメーションと音声によるダブルナビゲーションを採用。

ふとんの出し入れがしやすい

ななめ40°ドラム
重いふともんもらくらく投入できる「ななめ40°ドラム」設計です。また投入も486mmの大口径だから、取出しもしらくらくです。

■寸法図(単位:mm)

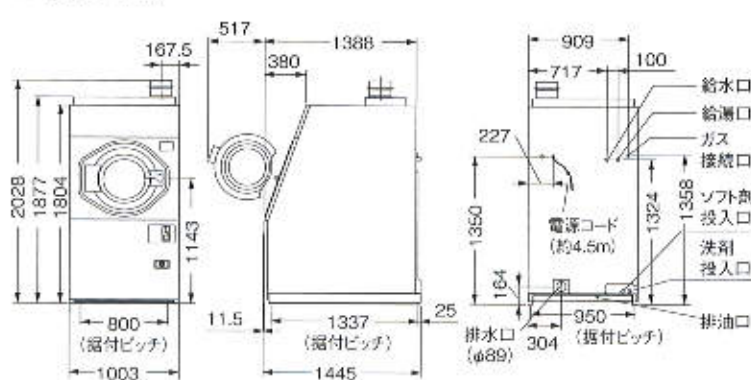

※給湯はオプションです。

スニーカーランドリー

家庭では落としにくいドロコ汚れもスパイラルブラシできれいに落とします。



日本製

ゴム部や接着部をいためずスピーディに乾燥

シューズハンガーにスニーカーをセットし、コインを入れれば乾燥スタート。低温の温風でゴムや接着部を傷めず乾燥します。



●乾燥時間の目安

ジョギングシューズ	化繊	約20分
バスケットシューズ	木綿	約40分
テニスシューズ	木綿	約40分
子供シューズ	化繊	約15分

この表は室温20度で、スニーカーウォッシャーの「脱水追加ボタン」を使用しときの目安です。

スニーカー洗浄専用洗剤を自動投入

洗剤自動投入器標準装備

スニーカー洗浄専用洗剤使用で、頑固な汚れもしっかり落とし、臭いも抑えます。

スニーカーをいためずきれいに洗う

スパイラル・ブラシ

らせん状に植毛されたスパイラル・ブラシと、底面の補助ブラシでしっかり洗います。ブラシの素材は硬くしかも滑らかなナイロンを使用しているため傷みを抑えます。




★革靴及び、スパイクなどの会員付のものは洗わないでください。

洗濯前に洗濯脱水槽を洗えるから清潔

洗濯槽シャワーボタン

コイン投入後、10秒以内にボタンを押せば洗濯槽をシャワー洗浄するので清潔です。

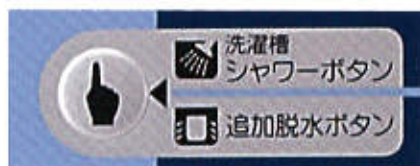

厚物のスニーカーもしっかり脱水

追加脱水ボタン

洗濯終了後、1時間以内に押せば2分間追加脱水できるので、水はけしにくい厚物でもしっかり脱水できます。

スニーカーウォッシャー


品番	MCW-W6C-5/6
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税別)	220,000円
電源	単相100V、II型コンセント、50/60Hz 別仕様
洗浄方式	スパイラル・ブラシ・自動反転方式
標準使用水量	約56L(水位20L)
消費電力	340W
消費電力量	80Wh
回転数	洗い(ブラシ)113rpm、脱水(脱水)720rpm
脱水槽の大きさ	直径φ400×391mm
使用硬貨	50円・100円※1
コイン収納枚数	100円硬貨・200枚
使用料金切替	150、200、250、300、350、400、500円
外形寸法	幅522×奥行565×高さ1233mm
製品質量	約41kg
消費電力	100V・10W
洗濯排水方式	液体専用洗剤(アクリル系)加圧ポンプ
洗剤注入量	1回30cc マイコン可変外気調節型
タンク容量	約4L(約130回分)
製品質量	約4kg
	PSE適合品

スニーカードライヤー

品番	MCD-D6C
容量	大人サイズ2足/子供サイズ4足
希望小売価格(税別)	165,000円
電源	単相100V、II型コンセント、50/60Hz共用
乾燥方式	低温風集中ノズル方式(半導体ヒーター)
消費電力	1150/1250W(50/60Hz)室温30℃
排気量	最大2.5m ³ /分
湿度制御	サーモスター検知(約55℃)
排気口径	直径φ100mm(上面集中・ダクト取付可能)
使用硬貨	100円※1
コイン収納枚数	100円硬貨・200枚
使用時間切替	10、15、20、30分
外形寸法	幅540×奥行420×高さ648mm
製品質量	約21kg
材質	24mm厚パイプ(鉄製×2本)
外形寸法	幅25×奥行235×高さ700mm×2本
製品質量	約2kg
	PSE適合品

※1 別売のコントロール機構完成品(MCW-W6C)、コントロール機構完成品(MCD-D6C)のいずれのボタンにも変更可能です。

■寸法図(単位:mm)

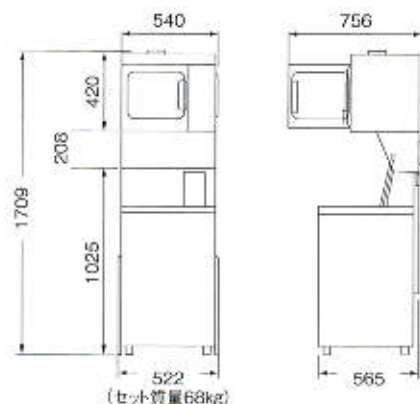

小型コインランドリー

1m²から設置可能なコンパクトモデル、寮・病院・ビジネスホテルなどに最適



MWD-7067EC(N)

全自動洗濯乾燥機

洗濯から乾燥まで全自動だからラクラクお洗濯。除菌*・消臭できるエアウォッシュでさらに清潔。



運転前にクリーンアップ

ドラム洗浄機能

コインを入れる前にボタンを押せば、ドラム内を洗浄することができるので清潔感アップ。お客様は毎回気持ちよく使用できます。

様々な使い方に対応!

マニュアル仕様もOK


「コインを使わず、ボタン操作だけで運転したい」そんな使い方も設定次第で実現。ボタンスタート設定への変更が可能です。



誰もが一度は試してみたい!

エアウォッシュコース※1

(ドラム静止/ドラム回転コース)
「短時間でニオイだけでも何とかしたい」水洗いできないものも、エアウォッシュなら手際除菌*・消臭できます。

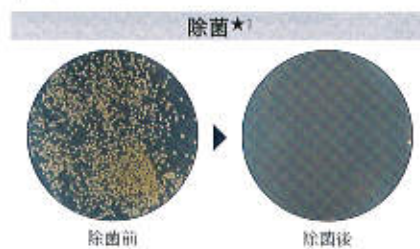

※1: 容量2.0kg以下、全編製成や毛糸などが使用できないものもあります。
*1: 試験結果(第一回)日本食品衛生センター。試験方法/寒天平板培養法。除菌方法/オゾン。除菌部分/ドラム内の衣類。試験結果/99.0%以上。

コインメカ

稼働中のコイン誤投入を防ぐ、ブロック機能搭載のコインメカを採用。

洗浄力抜群の洗濯板パッフルで

トリプルアタック洗浄

洗濯の基本を大切に、洗浄力を追求。ドラム内の洗濯板パッフルで、強力に汚れを落とします。

残った汚れにすすぎでアタック!


オゾンすすぎ

汚れを落とすチャンスはすすぎにも。オゾンの洗浄力で残った汚れにアタックして、すっきり洗い上げます。

洗濯/乾燥方式	回転ドラム式/電気式
品番	MWD-7067EC(N)
洗濯/乾燥容量(乾燥布質量)	6.0kg/3.0kg
ドラム容積	約71L
希望小売価格(税別)	378,000円
衣類除菌機能	エアウォッシュ機能
ドラム洗浄機能	●
少量洗濯乾燥コース付き	1.5kg(乾燥布質量)
洗濯自動投入	HHH-ジョイイット7067(N) (別売)の取付が可能
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	100円硬貨・500枚
使用料金の切替	0円~900円、130円単位
電源	単相100V④(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)	1100(乾燥時)
消費電力量(Wh)	1,425(洗濯乾燥標準時)
標準使用水量(L)	約112
乾燥・消費電力(連続乾燥時)	電気ヒーター 1.0kW
配管口径	給排水ホース付属
運転目安時間(分)	約130(洗濯乾燥標準コース)
直径×奥行(mm)	504×357.5
ドラム 回転数 (rpm)	洗い・すすぎ 30~60
	脱水 850~1,250
	乾燥 30~45
外形寸法(mm)	幅565×奥行658×高さ1,130
製品質量	約90kg
	PSE適合品

※2 コインホースのボタンスタート設定に変更できます。

■寸法図(単位:mm)

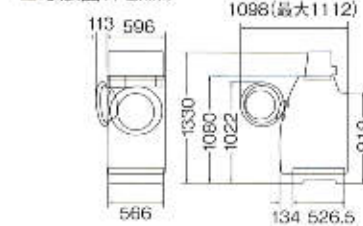

小型コインランドリー



衣類乾燥機

静電気を抑える

ステンレスドラム

ティンブル(凸凹)加工により、衣類とドラムの摩擦が抑えられるので、静電気の発生を抑制します。



全自動洗濯機

立体水流でムラを抑えてしっかり洗う。

循環ジェット水流 MCW-C70

パルセーターの回転による水流にプラスして、水中で2力所から勢いよく水を噴射。立体的で複雑な水流を生み出すことで効果的に衣類をかくはんし、洗いムラを抑えて高い洗浄力を発揮します。



イメージ図

シャワーで洗濯槽を洗い流してキレイに!

洗濯槽シャワーボタン

硬貨投入後、10秒以内に押すと洗濯・脱水槽を30秒間洗います。

目詰まりがひと目で分かる

フィルター目詰まりサイン



ガンコな汚れも芯からキレイに!

高濃度クリーン洗浄 MCW-C45

洗剤を低水位時からしっかり「かくはん」し、繊維の奥まで浸透させることで洗剤の力を十分に引き出し、ガンコな汚れも芯から白く洗い上げます。



濃縮洗剤液を作る
濃縮洗剤液を衣類にしみ込ませる

専用ユニット


スペース効率抜群のユニット

直付けタイプ

HDS-CL6
希望小売価格
12,000円(税別)

スタンドタイプ

HDS-601
希望小売価格
16,000円(税別)

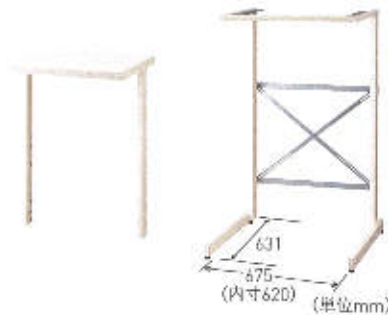

品番	製品質量	外形寸法(mm)		適合洗濯機
		幅	高さ	
HDS-CL6	約7kg	670	1330	MCW-C70
		610	539	1173・1263
HDS-601	約9kg	675	631	MCW-C70
				1230・1280・1320
		1160・1230・1280・1320		MCW-C45



HCD-3056GC
日本製

小型ガス乾燥機

ガスのパワーでスピード乾燥

投入料金や残時間がハッキリわかる

大型LED表示

たっぷり収納

コインBOX

100円硬貨を500枚収納できるコインボックスで、集金頻度を抑えられます。

品番	洗濯方式	
	MCW-C70	MCW-C45
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	7.0kg	4.5kg
希望小売価格(税別)	223,000円	152,000円
ドラム(槽)洗浄機能	●	●
洗剤自動投入	●	●
お湯洗い	●	●
その他の特長	●	●
使用硬貨	100円硬貨	100円硬貨
コイン収納枚数	500枚	500枚
使用料金の切替	200, 300, 400, 500円	200, 300, 400, 500円
電源	単相100V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)	450/550(50/60Hz)(洗い時)	400/470(50/60Hz)(洗い時)
消費電力量(Wh)	110(50/60Hz)	85/95(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約129(高水位59)	約106(脱水位48/水位40)
配管口径	給排水ホース付	給排水ホース付
運転目安時間(分)	約34	約31
直径×奥行(mm)	460×409	430×397
回転数	洗い: 125/150(50/60Hz)	洗い: 180/216(50/60Hz)
脱水	800	800
外形寸法(mm)	幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
製品質量	約47kg	約38kg
	PSE適合品	PSE適合品


品番	乾燥方式	
	LED型コイン専用 電気式	ガス式
乾燥容量(乾燥布重量)	4.5kg	5.0kg
ドラム容積	約101L	約125L
カラー	—	ランドベージュ
希望小売価格(税別)	115,000円	498,000円
ステンレスドラム	●	●
クールダウン	●	●
使用硬貨	100円硬貨	100円硬貨
コイン収納枚数	100円硬貨・300枚	100円硬貨・500枚
使用料金切替	100, 200円	—
使用時間切替	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60分	1~30分まで1分単位/100円
電源	単相100V(50/60Hz共用)	単相100V(50/60Hz共用)
消費電力(W)	330/300(50/60Hz)	150/200(50/60Hz)
乾燥・給気量(速乾燥時)	半導体ヒータ	LPガス: 8.7(約0.62)
	空温30°C 50Hz: 1.37(約1,200)	都市ガス13A: 8.7(約7,500)
	空温30°C 60Hz: 1.51(約1,300)	都市ガス12A: 8.1(約7,000)
	1.6/2.0(50/60Hz)	6.6/8.3(50/60Hz)
配管口径	排気(mm): 100	150
	ガス: —	Rc1/2(15A)
直径×奥行(mm)	560×412	560×506
ドラム	右一方向回転式	右一方向回転式
回転数(rpm)	52/51(50/60Hz)	43/51(50/60Hz)
外形寸法(mm)	幅526×奥行443×高さ782	幅514×奥行664×高さ1,126
製品質量	約27kg	約47kg
	PSE適合品	PSE適合品

※1 黄色い部分は、別売の「50円メカ」を使用すれば250円・350円の設定もできます。別売の「コントロ」も変更可能です(18ページ参照)。なお、料金設定などを行なう場合は、別売の「特選ドライヤー」が必要です(部品コード: S-005900 希望小売価格3,500円(税別))。ハイアールジャパンセールス(株)扱い。


※2 黄色い部分は、別売の「コントロ」も変更可能です(18ページ参照)。なお、料金設定などを行なう場合は、別売の「特選ドライヤー」が必要です(部品コード: S-005900 希望小売価格3,500円(税別))。ハイアールジャパンセールス(株)扱い。

■寸法図(単位:mm)


MCW-C70

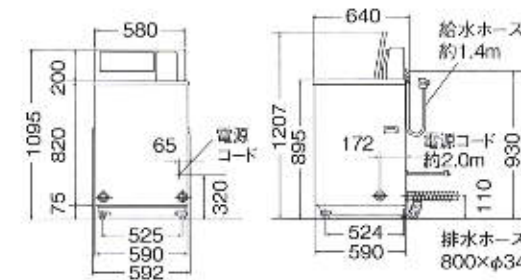


MCW-C45

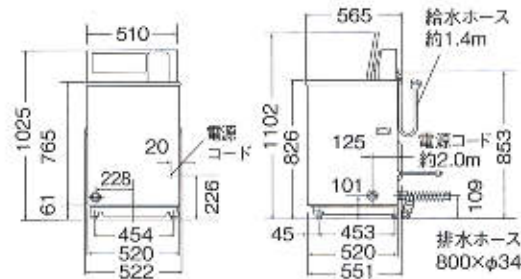

HCD-3056GC

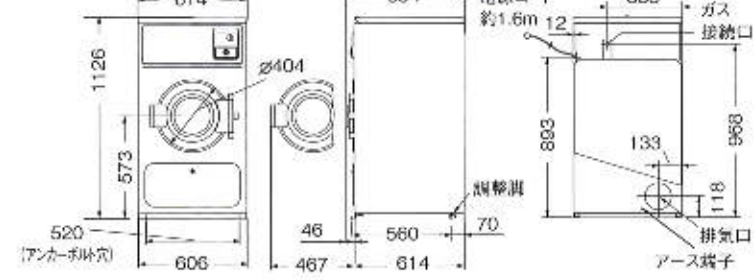

MCD-CK45

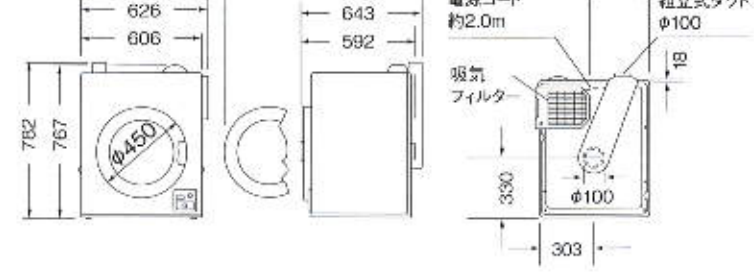

リニューアルした幹旋パネルは多言語表記(日本語、英語、中国語、韓国語)に対応。

集客からアピール、操作説明まで、効果的な幹旋POPをご活用ください。

洗濯乾燥機の使い方&洗濯乾燥機適量パネル(HHH-P20)

希望小売価格 6,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ80×タテ45cm
洗濯乾燥機の使い方を分かりやすく伝えるパネルです。



MCW-7067EC使い方パネル(HHH-P28)

希望小売価格 5,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ60×タテ45cm
MCW-7067ECの使い方を分かりやすく伝えるパネルです。



ドラム式洗濯機の使い方&洗濯機適量パネル(HHH-P21)

希望小売価格 6,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ80×タテ45cm
ドラム式洗濯機の使い方を分かりやすく伝えるパネルです。



タテ型洗濯機&電気式乾燥機
使い方パウチ(HHH-P29)

希望小売価格 4,000円(税抜) ●サイズ:
ヨコ42×タテ29.7cm



ガス乾燥機使い方&乾燥機適量パネル(HHH-P22)

希望小売価格 6,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ80×タテ45cm
ガス乾燥機の使い方を分かりやすく伝えるパネルです。



HIC-160Bカード発行機使い方パネル(HHH-P25)

希望小売価格 3,500円(税抜) ●サイズ:
ヨコ51.5×タテ36.4cm



HCW-5107C使い方&HCD-6096GC使い方パネル(HHH-P23)

希望小売価格 5,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ60×タテ45cm



注意パネルセット(3枚)(HHH-P27)

希望小売価格 18,000円(税抜) ●サイズ:ヨコ40×タテ60cm



洗濯ステッカー(H-S01)

希望小売価格(5枚組) 2,000円(税抜)



乾燥ステッカー(H-S02)

希望小売価格(5枚組) 2,000円(税抜)



のぼり



ポール(5本)(HHH-POLE)



機器にあわせて開発した専用洗剤とソフターをお勧めします。



周辺機器 ハイアールジャパンセールス(株)サービス部扱い



全自動洗濯乾燥機
ガス乾燥機
スニーカーランドリー
小型コインランドリー
周辺機器 幹旋POP