

# LAUNDRY DIVISION

## TOTAL CATALOG

ランドリー事業部 総合案内



<http://www.sstechno.co.jp>

### ▲ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず  
「取扱説明書」を  
よく読んで正しく  
お使いください。

- 必ず規定容量の単独コンセントに接続してご使用ください。
- アースは法令に従い正しく取付けてください。
- 機器の据え付け、電気、ガス、給排水工事等は販売特約店にご用命ください。
- 屋外や湿気のある場所には設置しないでください。感電、漏電、故障の原因となります。
- 《洗濯機》●必ず水平のとれた屋内に設置してください。アンカー固定が必要な製品は、設置マニュアルに従い正しく固定してください。
- 《乾燥機》● lintフィルター、パナール、タンブラー、まわり等の詰まりは各々に定められた定期清掃を必ず行ってください。放置すると発火や火災の原因となります。
- ガス配管のゆるみ、ガス漏れの点検を定期的に行ってください。ガス漏れを放置すると火災、爆発の原因となります。
- 排気筒の材料は不燃焼であり耐熱性・耐食性を有するSUS304または同等以上の材料を必ず使用してください。

### 定期点検

安心してご使用いただくために取扱説明書に記載の定期点検を必ず行ってください。  
万一、異常があった場合は使用を中止し、ただちに販売特約店に連絡してください。

### 保証書に関するお願い

●商品には保証書が添付されています。必要事項をご記入の上、保管してください。

★製品保証は1年間(アライアンス社製品はさらにパーツのみ1年間の延長保証) ★各種オプション、店舗の看板、内外装、P.O.Pについても、お気軽にご相談ください。

201507

\*規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


総発元 株式会社エスエスティー

本社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 Daiwa日本橋堀留町ビル6F  
TEL.03-5651-8161 FAX.03-5651-8165

事業所 〒333-0866 埼玉県川口市芝4233  
TEL.048-263-6271 FAX.048-263-6267

<ランドリー事業部 総合案内>

販売特約店

 株式会社エスエスティー



# 多様なファシリティーに 最適なランドリーソリューション



当社のランドリー事業部は、輸入商社である株式会社エスエスティーの中で  
米国製及びスペイン製の業務用洗濯機及び乾燥機を輸入販売しています。  
それらの製品群はコインランドリー店を初め、  
学生寮、ホテル、病院、介護施設、消防署等の様々な所で使われております。  
また、私たちのサービスは単にこれらの機器の輸入販売だけではなく、  
設置の為の具体的な提案や使用後のアフターサービスにも力を入れて取り込んでいます。

## INDEX

1. 製品ラインアップ(アライアンス) ..... P.3-6
2. 製品ラインアップ(ギルバー) ..... P.7-9
3. アクセサリー・洗剤・POPキット ..... P.10
4. ICカードシステム ..... P.11
5. 店舗レイアウト・投資回収プラン ..... P.12
6. 施設向け業務用ランドリー ..... P.13-14



# ALLIANCE

[アライアンス社]

世界最大の業務用洗濯・乾燥機のメーカーで、  
省スペースな小型モデルから大容量の大型モデルまで幅広いラインナップを誇る、米国のブランド。  
高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、  
世界中のユーザーから支持を集めており、北米市場のみならず世界においてNo.1のシェアを誇ります。

## 大型乾燥機シリーズ

乾燥容量  
**12kg**

乾燥容量  
**23kg**

乾燥容量  
**14<sup>×2</sup>kg**



### 大型スピード乾燥機 WST-25LC

希望小売価格 ¥660,000(税抜)  
※Quantumコントロール  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞



### 大型スピード乾燥機 WST-50LC

希望小売価格 ¥920,000(税抜)  
※Quantumコントロール  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞



### 大型スピード乾燥機 WSTT-30LC

希望小売価格 ¥1,390,000(税抜)  
※Quantumコントロール  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞



## 乾燥機の特徴

- ▶ 省エネ(軸熱風)システム採用
- ▶ 大容量リントボックス※採用  
※大型乾燥機シリーズ
- ▶ ほぐし機能※採用  
※Quantumコントロールのみ
- ▶ ガス式/電気式のフルラインアップ
- ▶ 乾燥コースの設定が可能
- ▶ 衣装の出し入れが楽な大型ドア採用

## 洗濯機の特徴

- ▶ 節水省エネモデル採用
- ▶ わかりやすいイラスト操作パネル
- ▶ 洗濯コースの設定が可能
- ▶ 多機能(営業情報の集計、早送りモード、料金設定など)
- ▶ 洗剤・ソフナー自動投入器に対応
- ▶ アンカー不要の簡単設置

## 省エネスペースシリーズ

洗濯容量  
**7kg**



### 自動洗濯機 SWBX-21

希望小売価格 ¥260,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞



洗濯容量  
**10kg**



### 自動洗濯機 SFNX-103

希望小売価格 ¥410,000(税抜)  
¥450,000(税抜) 2連式洗剤自動投入器付き  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞



乾燥容量  
**8kg**



### ガス式乾燥機 SDGX-09

希望小売価格 ¥240,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞



乾燥容量  
**8kg**

洗濯容量  
**10kg**

### ガス式二段洗濯・乾燥機 STGN-103

希望小売価格 ¥745,000(税抜)  
※Quantumコントロール ※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞



乾燥容量  
**8<sup>×2</sup>kg**

### ガス式二段乾燥機 SSGX-19AW

希望小売価格 ¥520,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途  
＜コイン式＞＜マニュアル式＞＜電気式＞





自動洗濯機		自動洗濯機		ガス式二段洗濯・乾燥機		ガス式二段乾燥機		ガス式乾燥機		大型スピード乾燥機		大型スピード乾燥機		大型スピード乾燥機		大型スピード乾燥機		大型スピード乾燥機	
仕様	SWBX-21	SFNX-103	仕様	STGN-103	SSGX-19AW	SDGX-09	WST-25LC	WST-50LC	WSTT-30LC	WST-35LC	WST-55LC	WST-75LC	WSTT-45LC	※受注モデル		※受注モデル		※受注モデル	
外形寸法 (mm)	W651×D711×H1,092	W683×D796×H1,126	外形寸法 (mm)	W683×D794×H1,994	W683×D711×H1,906	W683×D711×H1,092	W711×D1,038×H1,622	W981×D1,226×H1,946	W800×D1,086×H1,937	W800×D1,191×H1,622	W876×D1,365×H1,595	W981×D1,375×H1,946	W876×D1,235×H2,059						
容量	洗濯:7kg	洗濯:10kg	容量	乾燥(上):8kg 洗濯(下):10kg	乾燥:8kg×2段	乾燥:8kg	乾燥:12kg	乾燥:23kg	乾燥:14kg×2段	乾燥:16kg	乾燥:25kg	乾燥:34kg	乾燥:20kg×2段						
電源	単相100V 50Hz 単相120V 60Hz	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz	電源	単相100V 50Hz 単相120V 60Hz (乾燥機) 単相100V 50Hz 単相100V 60Hz (洗濯機)	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz	単相200V 50Hz 単相200V 60Hz					単相200V 50Hz 単相200V 60Hz ※単相3線式	
ブレーカー	15A	15A	ブレーカー	15A モーター出力:0.25kW(乾燥機) 15A モーター出力:0.67kW(洗濯機)	15A モーター出力:0.25kW (一段あたり)	15A モーター出力:0.25kW	10A モーター出力:0.375kW	10A モーター出力:0.375kW	20A モーター出力:0.75kW (上下合計)	10A モーター出力:0.375kW	15A(50Hz) 10A(60Hz) モーター出力:0.75kW	10A モーター出力:0.562kW	15A モーター出力:1.5kW (上下合計)						
消費電力	550W(50Hz) 675W(60Hz)	750W	消費電力	275W(50Hz) 325W(60Hz) (乾燥機) 750W (洗濯機)	275W(50Hz) 325W(60Hz)	275W(50Hz) 325W(60Hz)	500W(50Hz) 580W(60Hz)	480W(50Hz) 620W(60Hz)	1,100W(50Hz) 1,160W(60Hz) (上下合計)	550W(50Hz) 580W(60Hz)	550W(50Hz) 750W(60Hz)	590W(50Hz) 700W(60Hz)	1,200W(50Hz) 1,600W(60Hz) (上下合計)						
モーター出力	0.4kW	0.67kW	電源	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス					都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	
ドラム寸法	直径:525mm 奥行:425mm	直径:560mm 奥行:395mm	ガス消費量	都市ガス(13A):0.6ml/h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)	都市ガス(13A):0.6ml/h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)	都市ガス(13A):0.6ml/h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)	都市ガス(13A):1.5ml/h LPガス:1.34kg/h (18.8kW)	都市ガス(13A):2.7ml/h LPガス:2.52kg/h (38.1kW)	都市ガス(13A):3.4ml/h LPガス:3.06kg/h (42.8kW) (上下合計)	都市ガス(13A):2.1ml/h LPガス:1.89kg/h (26.4kW)	都市ガス(13A):2.4ml/h LPガス:2.1kg/h (29.9kW)	都市ガス(13A):3.78ml/h LPガス:3.47kg/h (48.3kW)	都市ガス(13A):4.4ml/h(60Hz) LPガス:3.94kg(60Hz) (51kW) (上下合計)						
防振機構	V字6点サスペンション	サスペンション	排気口径(直径)	100mm	100mm (一段あたり)	100mm	150mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	250mm						
配管口径	口径:給水・給湯 3/4B(20A)	口径:給水・給湯 3/4B(20A)	ガス口径	R3/8B(10A)	R3/8B(10A) (一段あたり)	R3/8B(10A) (一段あたり)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)	R1/2B(15A)						
制御	制御:自動制御 (水位レベルスイッチ)	制御:自動制御 (水位レベルスイッチ)	発熱量	6,300Kcal/h	6,300Kcal/h (一段あたり)	6,300Kcal/h	16,130Kcal/h	32,760Kcal/h	36,800Kcal/h (上下合計)	22,680Kcal/h	25,705Kcal/h	41,580Kcal/h	43,850Kcal/h(50Hz) 47,880Kcal/h(60Hz) (上下合計)						
排水	口径・排水: 外径38mm	口径・排水: 内径39mm 外径42mm	流量	4.9ml/分(50Hz) 6.1ml/分(60Hz)	4.9ml/分(50Hz) 6.1ml/分(60Hz) (一段あたり)	4.9ml/分(50Hz) 6.1ml/分(60Hz)	12.2ml/分(50Hz) 14.2ml/分(60Hz)	21.2ml/分(50Hz) 21.2ml/分(60Hz)	21.0ml/分(50Hz) 24.0ml/分(60Hz) (上下合計)	15.6ml/分(50Hz) 18.4ml/分(60Hz)	17.0ml/分(50Hz) 19.8ml/分(60Hz)	21.2ml/分(50Hz) 26.0ml/分(60Hz)	30.0ml/分(50Hz) 36.0ml/分(60Hz) (上下合計)						
制御	制御:ポンプ式	制御:自然排水方式	庫内温度	71°C(最高)	71°C(最高)	71°C(最高)	38~88°C	38~88°C	38~88°C	38~88°C	38~88°C	38~88°C	38~88°C						
製品重量	85kg	122kg	製品重量	177kg	125kg	64kg	135kg	247kg	247kg	164kg	197kg	279kg	305kg						

※洗濯機スペックSFNX-103と同じ



# GIRBAU

[ギルバー社]

欧州でもっとも伝統がある業務用洗濯関連機器のメーカーで、  
小型モデルから大容量の大型モデルまで幅広いラインアップを誇るスペインのブランド。  
欧州ならではのデザインに優れており、ダイナミックな外観と丁寧な機器づくりにいかに発揮され、  
世界市場で、名声を博しています。

## 洗濯機の特徴

- ▶ 4プログラム設定(全モデル)
  - Aqua Mixer採用(温水・ゆるま湯(色物・化繊洗い)・ゆるま湯(一般衣類)・水)
- ▶ 高い洗浄効果と節水・省エネを実現
  - Aqua Fall採用
- ▶ 超静寂運転
  - G-Drive採用(インバーター)
- ▶ 洗濯時に衣類を極限まで傷つけないドラムを採用
  - Care Touch Drum採用

## 全自動洗濯機HSシリーズ(防振式・高速脱水)

洗濯容量  
**8kg**



### ギルバー全自動洗濯機 HS-6008

希望小売価格 ¥600,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の日数

- タオルケット 4枚
- 厚手毛布 1枚
- シーツ 11枚

洗濯容量  
**13kg**



### ギルバー全自動洗濯機 HS-6013

希望小売価格 ¥1,350,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の日数

- タオルケット 6枚
- 厚手毛布 1枚
- シーツ 17枚

洗濯容量  
**13kg**



### ギルバー全自動洗濯機 RMS-613

希望小売価格 ¥1,250,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の日数

- タオルケット 6枚
- 厚手毛布 1枚
- シーツ 17枚

洗濯容量  
**17kg**



### ギルバー全自動洗濯機 RMS-617

希望小売価格 ¥1,450,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の日数

- タオルケット 8枚
- 厚手毛布 3枚
- シーツ 25枚

洗濯容量  
**23kg**



### ギルバー全自動洗濯機 RMS-623

希望小売価格 ¥1,750,000(税抜)  
※運賃・取付工事費は別途

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の日数

- タオルケット 10枚
- 厚手毛布 3枚
- シーツ 32枚



ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機    ギルバー全自動洗濯機

仕様	HS-6008	HS-6013	HS-6017	RMS-610	RMS-613	RMS-617	RMS-623
外形寸法 (mm)	W685xD700xH1,080	W796xD867xH1,325	W868xD962xH1,404	W685xD760xH1,080	W750xD930xH1,344	W750xD1,053xH1,344	W870xD1,139xH1,424
容量	洗濯:8kg	洗濯:13kg	洗濯:17kg	洗濯:10kg	洗濯:13kg	洗濯:17kg	洗濯:23kg
電圧	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz
ブレーカー	5A	10A	10A	5A	10A	10A	10A
インバーター モーター出力	0.6kW	0.87kW	1.3kW	0.35kW	0.67kW	0.8kW	0.93kW
消費電力	800W	870W	1,300W	350W	670W	800W	930W
ドラム寸法	直径:536mm 奥行:360mm	直径:620mm 奥行:416mm	直径:700mm 奥行:450mm	直径:536mm 奥行:439mm	直径:620mm 奥行:416mm	直径:620mm 奥行:549mm	直径:700mm 奥行:586mm
ドラム容積	81dm <sup>3</sup>	126dm <sup>3</sup>	173dm <sup>3</sup>	99dm <sup>3</sup>	126dm <sup>3</sup>	166dm <sup>3</sup>	226dm <sup>3</sup>
配管口径	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:50mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:80mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:80mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:50mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:80mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:80mm	口径:給水・給湯 3/4B(20A) 排水:80mm
防振機構	サスペンション	サスペンション	サスペンション	アンカー固定式	アンカー固定式	アンカー固定式	アンカー固定式
洗剤投入方式	自動投入器対応	自動投入器対応	自動投入器対応	自動投入器対応	自動投入器対応	自動投入器対応	自動投入器対応
オプション	電気ヒーター式	電気ヒーター式	電気ヒーター式	電気ヒーター式	電気ヒーター式	電気ヒーター式	電気ヒーター式
製品重量	113kg	344kg	476kg	144kg	238kg	255kg	336kg

機器にあわせて開発した専用洗剤とソフナー

容量  
20kg



プロクリーンV  
優れた洗浄力の環境配慮型洗剤

容量  
18kg



プロソフナーV  
天然由来成分配合の柔軟仕上げ剤

容量  
20kg



洗濯槽クリーナー  
ドラム内を強力洗浄、除菌、消臭

容量  
20kg



スーパークリーンEX  
高濃度キレート剤配合洗剤

容量  
18kg



シューズブライ  
泥、油汚れに効く強力洗剤



2連式洗剤自動投入器  
洗剤/ソフナーを自動投入

操作説明から集客まで配慮したPOP



注文番号	LP-23
品名	洗濯機用容量表示パネル
サイズ	W600×H370mm
単位	1セット(5枚入り)



注文番号	LP-24
品名	乾燥機用容量表示パネル
サイズ	W600×H370mm
単位	1セット(5枚入り)



注文番号	LP-20
品名	洗・乾共通容量用ステッカー
サイズ	—
単位	1セット(5枚入り)



注文番号	LP-21
品名	洗・乾共通容量用ステッカー
サイズ	—
単位	1セット(5枚入り)



注文番号	LP-26
品名	洗濯機使い方パネル
サイズ	W800×H500mm
単位	1枚



注文番号	LP-27
品名	乾燥機使い方パネル
サイズ	W800×H500mm
単位	1枚



注文番号	LP-1W
品名	ワッザロンマーク電飾地着板
サイズ	W600×H1,800mm
単位	1台



注文番号	LP-25(旗のみ)
品名	のぼり
サイズ	W600×H1,800mm
単位	1セット(5枚入り)

その他のPOPも多数ございますので、お気軽にご相談ください。



繁栄店づくりを強力にサポートする店舗支援システム

利用者のニーズに合わせた多彩な販売促進方法と、オーナー様のご要望に沿う効率の良い売上管理機能を兼ね備えた、プライベート式ICカードを使った売上管理・課金システムです。



◆ ICカード



◆ ICカードリーダー



◆ ICカード発行チャージ機

① 多彩な販売促進方法

- ◆ かざし部にタッチするだけの支払い。
- ◆ 自由なIC価格設定。硬貨の併用可能。
- ◆ 設定情報の無線※2による一斉配信。
- ◆ ご利用毎にポイントを貯める事が可能。※1

※貯めたポイントは、ポイント還元によりICカードにチャージ

② 効率の良い売上管理

- ◆ 無線※2による売上情報収集。
- ◆ 売上情報のPDF、CSV出力が可能。
- ◆ ICカードの残高情報を管理パソコンにて一元管理。カード毎の残高・利用状況、有効期限切れによる消失金額などが確認可能。

③ 安全で安心のシステム運用

- ◆ カードリーダーのトラブル時、ハンディターミナルにて動作ログの確認が可能。
- ◆ カードリーダーには、1,500件の取引履歴を記録。
- ◆ システム障害に強いICカードのオフライン決済。

④ 簡単で低コストなシステム導入

- ◆ 機器への取り付けはカードリーダーのみの構成。
- ◆ コンパクトで低コストなICカードリーダー、ICカード発行チャージ機。

※1 ポイント機能はオプションです。 ※2 920MHz帯の特定小電力無線を使用

はじめてご利用になるお客様

カード発行



既にカードをお持ちのお客様

機器利用




カードチャージ  
ポイント還元



カード代返金



15坪  
プラン

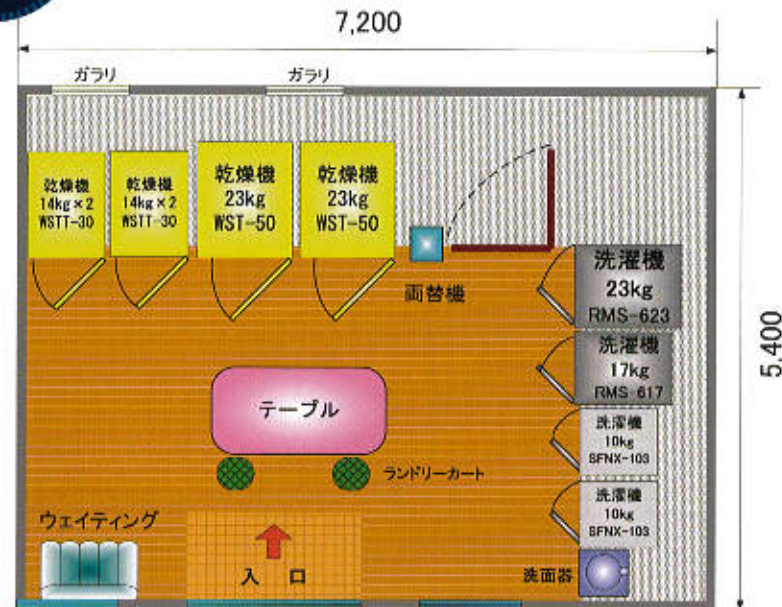

■ 機器費用


	容量	台数	単価	金額
洗濯機	10kg	2	410	820
	17kg	1	1,450	1,450
	23kg	1	1,750	1,750
乾燥機	14kg(2段式)	2	1,390	2,780
	23kg	2	920	1,840
機器代金合計(税抜)		8		8,640
設備工事一式※機器運搬、搬入費は含まれていません。				3,000
合計(税抜)				11,640

■ 損益試算

①初期投資額	¥11,640,000
②月間売上予測	¥600,000
③月間光熱費(ランニングコスト)	¥150,000
④月間雑費	¥18,000
⑤月間粗利益	¥432,000
⑥月間機器償却費	¥55,000
⑦月間設備償却費	¥17,000
⑧月間最終利益	¥360,000
⑨月間損益分岐点(機器償却期間中)	¥100,000
⑩月間損益分岐点	¥24,000
⑪月間機器償却終了後の純利益	¥415,000

※上記収支予測はあくまでも標準例として記載しており、売上保障するものではありません。※試算条件: 機器13年/設備15年定額償却の場合。※は調機設置は含まれていません。※設備工事費は、目安となります。

25坪  
プラン

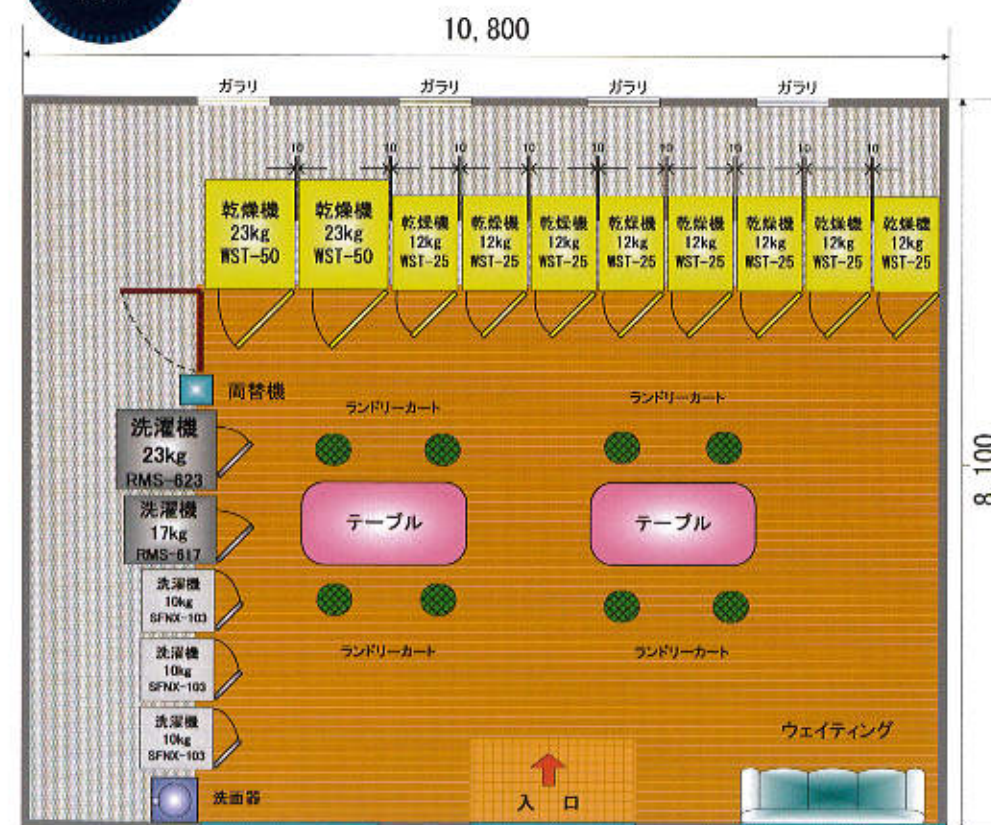

■ 機器費用

	容量	台数	単価	金額
洗濯機	10kg	3	410	1,230
	17kg	1	1,450	1,450
	23kg	1	1,750	1,750
乾燥機	12kg	8	660	5,280
	23kg	2	920	1,840
機器代金合計(税抜)		15		11,550
設備工事一式※機器運搬、搬入費は含まれていません。				5,000
合計(税抜)				16,550

■ 損益試算

①初期投資額	¥16,550,000
②月間売上予測	¥850,000
③月間光熱費(ランニングコスト)	¥212,500
④月間雑費	¥25,500
⑤月間粗利益	¥612,000
⑥月間機器償却費	¥74,000
⑦月間設備償却費	¥28,000
⑧月間最終利益	¥510,000
⑨月間損益分岐点(機器償却期間中)	¥142,000
⑩月間損益分岐点	¥39,000
⑪月間機器償却終了後の純利益	¥584,000

※上記収支予測はあくまでも標準例として記載しており、売上保障するものではありません。※試算条件: 機器13年/設備15年定額償却の場合。※は調機設置は含まれていません。※設備工事費は、目安となります。



## 洗濯機の特徴


- ▶ 8プログラム設定(全モデル)
  - 様々なニーズに合わせた洗濯プログラム
- ▶ 8種類の個別プログラムにそれぞれ9種類の工程をプログラム可能
- ▶ 運転中の工程時間変更可能
- ▶ 故障チェックおよびアラームメッセージシステム搭載
- ▶ 給湯タイプ・電気ヒータータイプ・蒸気タイプ(全モデル)

### マニュアル式 洗濯プログラム



## 乾燥機機の特徴

- ▶ 過乾燥防止システム搭載(WSTシリーズ)
- ▶ ドラムセンサーによる自動乾燥
- ▶ ランニングコストの削減
  - 無駄な運転がなく自動的にストップ
- ▶ リネンが長持ち
  - 過乾燥防止によりリネンを最適仕上
- ▶ 人件費の削減
  - ご希望の残水率に仕上可能
- ▶ ガス式・電気式(WSTシリーズ)

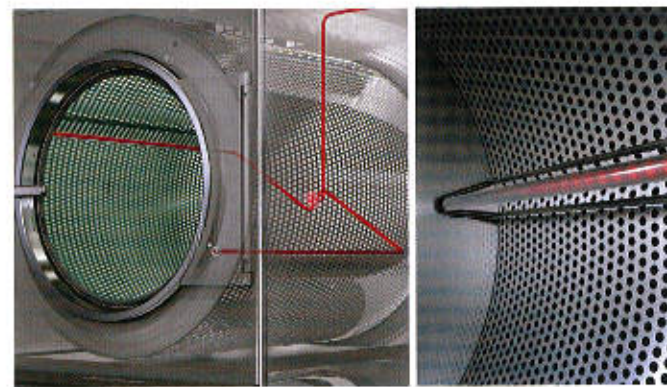

## 防火服用ランドリーシステム

- ▶ 防火服をクリーンにすることで隊員の安全をまもる
- ▶ 防火服へのダメージを極限まで下げて、手洗いで落ちきれない汚れまで洗浄でき、スピーディーに乾燥が可能
- ▶ 最大6着を洗濯・乾燥
- ▶ NFPA1851のガイドラインに沿った洗濯・乾燥が可能
- ▶ 適切な撥水定着処理

洗濯後 撥水剤無し



撥水加工後



NFPA: 米国防火協会 (National Fire Protection Association)

## 全自動洗濯機



防振式/アンカー固定式



防振式/アンカー固定式



防振式/アンカー固定式



防振式/アンカー固定式

## 大型乾燥機



WST-25LC



WST-50LC



WST-75LC



Gear Cabinet